



- ① Fix the hooks in the wall keeping a distance of 7,2" between the hooks.  
(Use anchors supplied)

Fissare i ganci alla parete mantenendo una distanza di 185mm tra i ganci.  
(utilizzare i tasselli forniti).

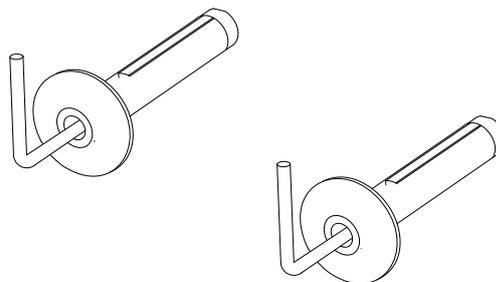


- ② Connect the lamp to the main power following the sketch.

Connettere la lampada all'impianto elettrico seguendo lo schema.

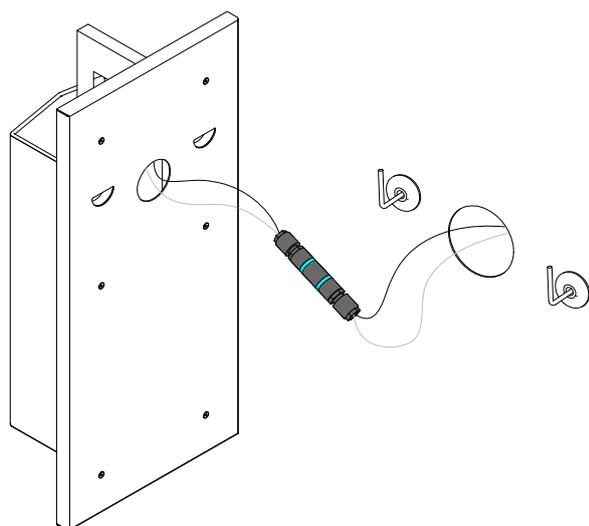


USA

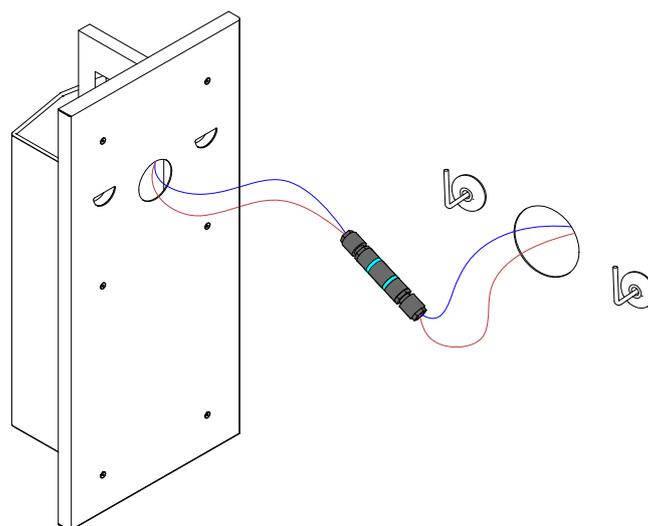

CE

- ③ After completing the wiring, hang the lamp by the two half-moon holes.

-----  
 Dopo aver completato il cablaggio appendere la lampada per i due fori a mezzaluna.

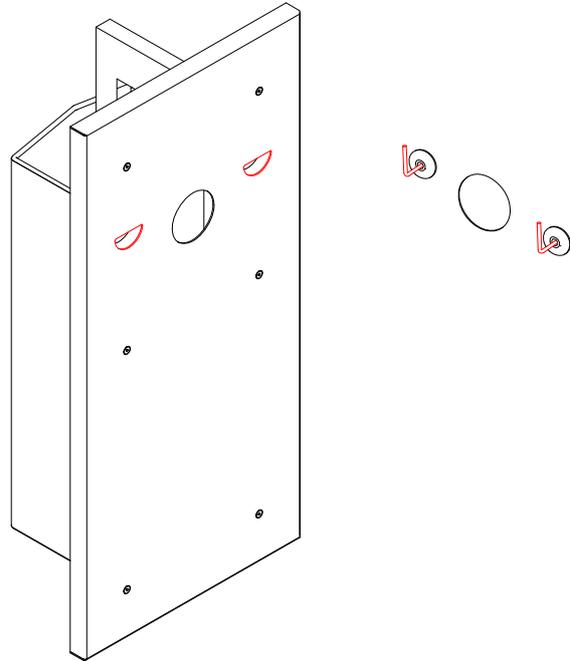

- ⚠ During the assembly, or when replacing a bulb, verify the presence of the gasket (o-ring), between the ring nut and the glass.

Insert the glass until insert it up to the bottom.

Warning! Thread the glass by applying pressure and not rotating it.


If the glass or the gasket are damaged, do not connect the power unit and replace them.

-----  
 Nel montaggio o nella sostituzione della lampadina, verificare sempre la presenza della guarnizione (o-ring), tra ghiera e vetro.

Inserire il vetro fino ad infilarlo fino in fondo.

Attenzione! Infilare il vetro applicando una pressione e non ruotandolo.

Se il vetro o la guarnizione risultano danneggiati, non collegare l'alimentazione e sostituirli.

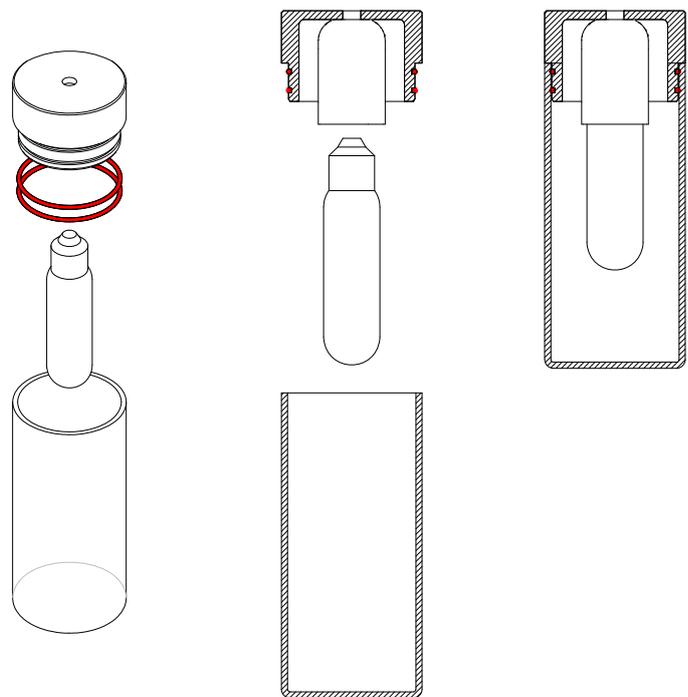



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### INSTALLATION INSTRUCTION

micro-connector TH381 2 poles

Gommino Grommet	Cavo Cable Ø min. - max.
	7.0mm - 8.0 mm
	5.8 mm - 6.9 mm
	4 mm - 5.5 mm
	2 Cavi

